



smart home beveiliging

HANDLEIDING DOORGUARD
SLIMME DEURBEL MET CAMERA EN ACCU



Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Doorguard app.....	4
1.1 Installatie.....	4
2. Installatie	6
3. Monteren.....	8
3.1 Aansluiten op vaste voeding.....	9
3.2 Gong (losse deurbel speaker) verbinden	10
4. Gebruik	11
5. Smart Home Beveiliging producten	14



Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de instructies voor het installeren van uw Doorguard Slimme deurbel met camera. Doorguard stuurt u meldingen als er iemand aanbelt. U kunt de bezoeker zien en ermee spreken, waar u ook bent! Ook beschikt de Slimme Deurbel over een bewegingsdetectie, zodat deze als beveiligingscamera fungeert.

U kunt de Doorguard Slimme deurbel met camera in combinatie gebruiken met andere Smart Home Beveiliging producten uit de premium line.

Indien u de Slimme deurbel met camera als los product gebruikt dan dient u eerst de Doorguard app te installeren. U kunt daarvoor de instructies volgen uit Hoofdstuk 1 "Doorguard app".

Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging product heeft uit de premium line dan kunt u verder gaan naar Hoofdstuk 2 "Installatie Slimme deurbel met camera".

Veel plezier, gemak en veiligheid gewenst met uw Slimme deurbel met camera.


Groet,

1. Doorguard app

Bekijk wie er voor de deur staat, wie er aanbelt en spreek met diegene via de intercom. Ook als u niet thuis bent. Dat kan allemaal met de Doorguard app!


1.1 Installatie

Stap 1: Download en installeer de gratis "**Smart Life**" app van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.

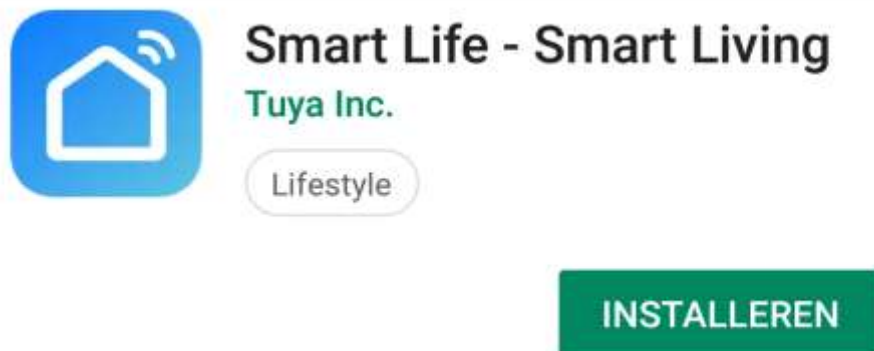

Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een gratis account aan door op "**Maak een nieuw account**" te drukken. Selecteer uw landcode (+31 voor Nederland). Vul uw e-mailadres in en kies voor "verificatiecode ophalen". Een verificatiecode wordt verzonden naar het e-mailadres welke u in het scherm heeft ingevoerd. Vul daarna de verificatiecode in die is verzonden naar uw eigen e-mailadres.

Stel wachtwoord in

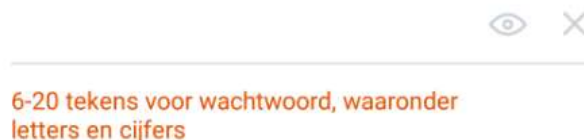

Kies een goed, sterk en veilig wachtwoord invoeren en druk op de blauwe button onderaan.

Hier kunt u in het vervolg mee inloggen en kunt u uw de producten mee beheren. Op dit account ontvangt u ook meldingen.

- Kies vervolgens op de blauwe button “Familie creëren”.



- Voer bij Home-naam uw thuisadres in of een andere naam bijvoorbeeld “Thuis” of “Woning” of uw eigen familienaam dat mag u zelf verzinnen.
- Stel bij Familielocatie uw adresgegevens in.
- Kies hierna voor “Beëindigd” rechtsboven in

U kunt in het opstartscherm een nieuwe familie instellen, kamers invoeren en rechts boven aan op de button drukken om verder te gaan.

2. Installatie

Voordat u de Doorguard Slimme deurbel monteert, verbind u deze eerst met internet. Hierdoor kunt u de Slimme Deurbel testen voordat u de deurbel definitief monteert. Verwijder de bescherming van de batterijen voor volledig draadloos gebruik. De batterijen en het SD kaart slot bevinden zich achter het klepje, de schroef moet hiervoor los.

Stap 1: Verbind de stroomadapter met de slimme deurbel

Verbind de micro USB-kabel van de Doorguard deurbel met een usb aansluiting of stopcontact. Druk op het + logo rechtsboven om een nieuw apparaat toe te voegen.

Stap 2:

Als uw Doorguard **Rood** knippert volg dan onderstaande instructies:

- Selecteer Overige
- Kies voor Wi-Fi Connector (rechtstboven in)
- Knippert de Doorguard rood? Druk dan op de blauwe knop "Bevestiging licht in de flitser"
- Voer uw Wifiwachtwoord en druk op "OK"
- De app zoekt nu verbinding met de deurbel. Zodra het percentage op 100% staat is de verbinding gelukt!

Als uw Doorguard **Blauw** knippert volg dan onderstaande instructies:

- Selecteer Beveiligingssensor
- Kies voor Smart Camera
- Knippert de Doorguard blauw? Druk dan op de blauwe knop "De volgende stap"
- Voer uw Wifiwachtwoord en druk op "OK"
- Volg de instructies op het scherm. Als u op Doorgaan drukt, zal er een QR-code op uw telefoon verschijnen. Houd de camera van de Doorguard voor uw telefoon. Zodat de Doorguard de QR-code kan scannen.

- Hoort u een toon vanuit de Doorguard? Druk dan op de blauwe knop “Hoor een Toon”.
- De app zoekt nu verbinding met de deurbel!

Nu Verbinden

Zorg dat je telefoon en je toestel dicht bij de router staan





Geen verbinding? Druk 5 seconden op reset knop op de achterzijde van de deurbel en probeer opnieuw.

3. Monteren

LET OP: Test de deurbel eerst uit voordat u deze monteert.


Stap 1: Schuif het paneel achterop de deurbel van de deurbel af.
Plaats de beugel als volgt op de muur of het kozijn.

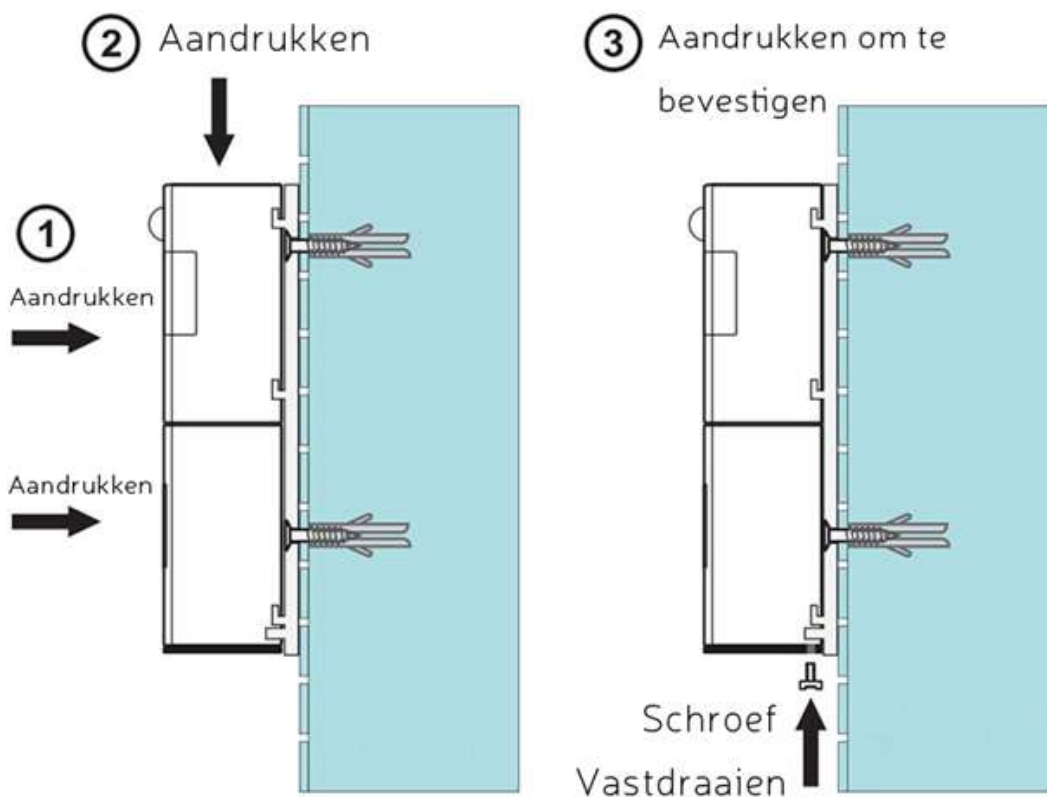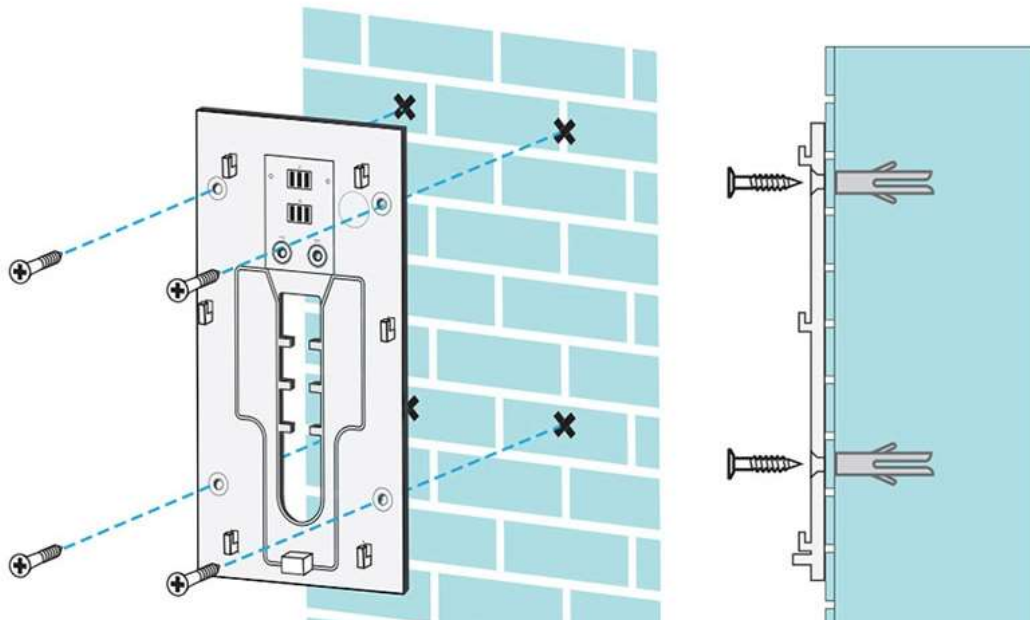

3.1 Aansluiten op vaste voeding

Doorguard niet draadloos gebruiken via accu maar deze via een vaste voeding laten lopen?

Gebruik dan de AC 8V-24V aansluiting. In het midden van de ophangbeugel bevinden zich twee AC 8V-24V aansluitingen. Hier kunt u de bestaande deurbel bekabeling op aansluiten of een adapter. Het maakt niet uit welke kleur voedingskabel u in welke aansluiting op de ophangbeugel stopt.

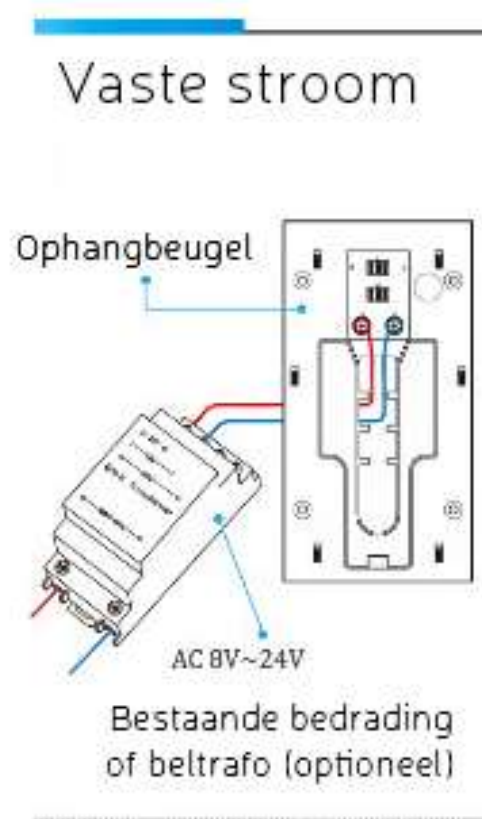

3.2 Gong (losse deurbel speaker) verbinden

Stap 1: Druk de volumeknop 5 seconden in. U hoort een bevestigingstoon en ziet het ledlampje knipperen op de gong.

Stap 2: Druk op de deurbel knop binnen 8 seconden. De gong is succesvol gekoppeld. Zodra de deurbel wordt ingedrukt hoort u ook het belsignaal uit de gong.

3.3. Gong melodie kiezen

Stap 1: Gebruik de voorwaartse knop en achterwaartse knop om uw favoriete ringtone te kiezen.

Stap 2: Druk de Volumeknop voor 5 seconden, totdat u een “Ding” hoort en u de LED-indicator ziet knipperen.

Stap 3: Druk dan binnen 5 seconden op de Doorguard. U hoort dan een “ding-dong”.

Stap 4: Bel nogmaals aan om zo te bekijken of de ringtone is onthouden.


4. Gebruik

Hieronder geven wij een samenvattende toelichting over onze app. Een uitgebreide app handleiding is te vinden op onze website www.smarthomebeveiliging/support

Live-weergave



Druk op de Doorguard Slimme deurbel met camera scherm onder 'alle toestellen'. U komt dan op het volgende scherm:


Druk op het  icoon om het beeld op het gehele scherm van uw smartphone of tablet te krijgen.

De onderste helft van het scherm geeft u toegang tot de volgende functies:

- 
Spreken
- Schakel de intercom in en praat met bezoekers
- 
Opname
- Neem video op
- 
Foto
- Maak een screenshot van de huidige live-weergave
- 
Afspelen
- Bekijk opnames op de deurbel

Instellingen

Druk op de ... knop (rechts boven) om de instellingen te openen. U komt in het volgende scherm.

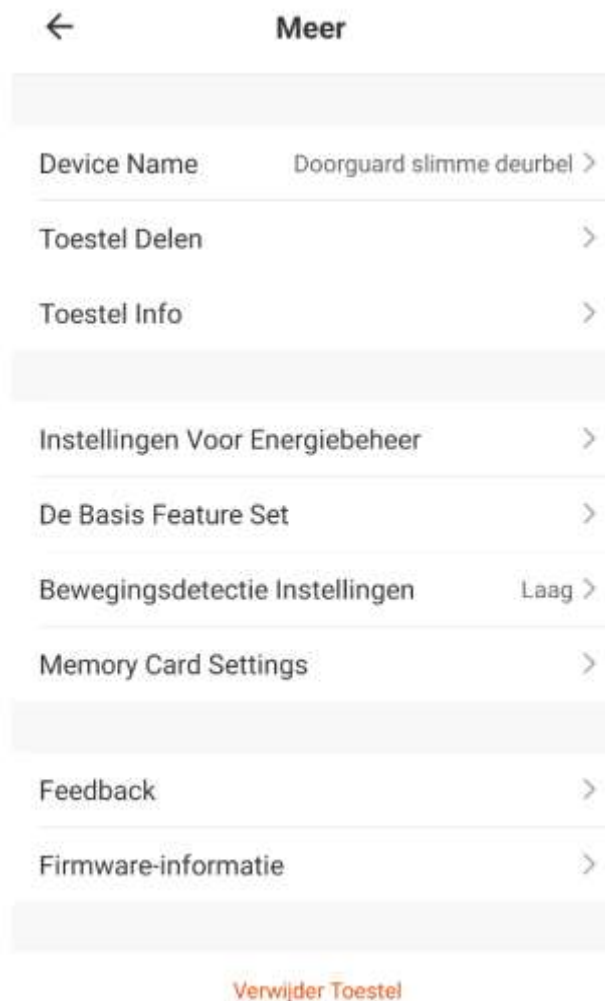

Device name: Hier kunt u de naam van de Doorguard slimme deurbel wijzigen.

Toestel delen : Deel hier eenvoudig het toestel met een familielid. U kunt een familielid toewijzen zodra deze een account heeft aangemaakt.

Toestel info: Hier kunt u info over het toestel terugvinden zoals IP-adres, ID, tijdzone en de eigenaar.

Instellingen voor energiebeheer: Bekijk hier de accustatus, op welke manier de deurbel van stroom is voorzien en stel in wanneer u een melding wilt ontvangen bij de accu bijna op is.

De basis feature set:

Status indicator : Schakel de lamp bij de drukknop aan of uit.

Flip het scherm : Kantel het beeldscherm 180 graden.

Tijd watermerk : Schakel deze in of uit om de tijd te tonen in de videostream

Volumeregeling: Regel het volume van de deurbel en de intercom

Bewegingsdetectie Alarmschakelaar:

Schakel de bewegingsdetectie aan of uit. Hierdoor zult u wel of geen melding ontvangen bij een beweging. Ook kunt u hier de bewegingsdetectie instellen op Lage gevoeligheid, Gevoeligheid en Hoge gevoeligheid.

Memory Card Settings:

De opnames van de deurbel kunnen worden opgeslagen op de SD kaart. De SD kaart kan geplaatst worden door de schroef aan de achterkant van de deurbel los te halen. Onder de klep vindt u het Micro SD kaart slot. U ziet in dit scherm uw SD kaart opslagcapaciteit en kunt u de SD kaart formateren (leeghalen).

5. Smart Home Beveiliging producten

Naast de Slimme Deurbel hebben wij ook andere slimme beveiligingsproducten.

Onze slimme alarmsystemen geven u en andere alarmmeldingen bij een bezoeker, inbraak of brand. Omstanders zullen worden

afgeschrikt en bewijsmateriaal wordt verzameld. U kunt uw beveiliging compleet maken met een slim alarmsysteem of buitencamera's.

Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze website: www.smarthomebeveiliging.nl

