



smart home beveiliging

HANDLEIDING SLIMME BUITENCAMERA



Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de instructies voor het installeren van de slimme buitencamera. De buitencamera bewaakt de omgeving, kan (automatisch) opnemen en laat het u weten als een beweging wordt gedetecteerd.

U kunt de slimme buitencamera gebruiken als los product, maar ook in combinatie met andere Smart Home Beveiliging producten.

Indien u de slimme buitencamera als los product gebruikt dan dient u eerst de Smart Home Beveiliging app te installeren. U kunt de instructies volgen in Hoofdstuk 1 "Smart Home Beveiliging app".

Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging systeem heeft en de Smart Home Beveiliging app al heeft geïnstalleerd dan kunt u verder gaan naar Hoofdstuk 2 "Installatie slimme buitencamera" om zo uw Slimme buitencamera te installeren!

Veel plezier en gemak met uw Slimme deurbel met camera,




Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. Smart Home Beveiliging app	3
1.1 Installatie	3
2. Installatie Buitencamera	4
3. Verbinding maken met internet.....	4
4. Verbinding maken met wifinetwerk.....	5


1. Smart Home Beveiliging app

1.1 Installatie

Stap 1: Download en installeer de gratis "Smart Home Beveiliging" app van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.

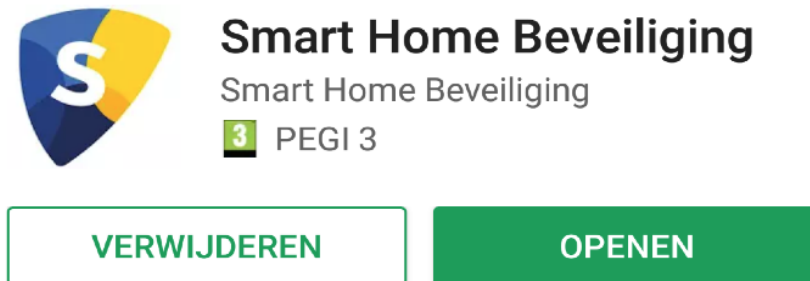

Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een gratis account aan door op Registreer te drukken. Vul uw e-mailadres en een goed veilig wachtwoord in en druk op registreer. Hier kunt u in het vervolg mee inloggen.

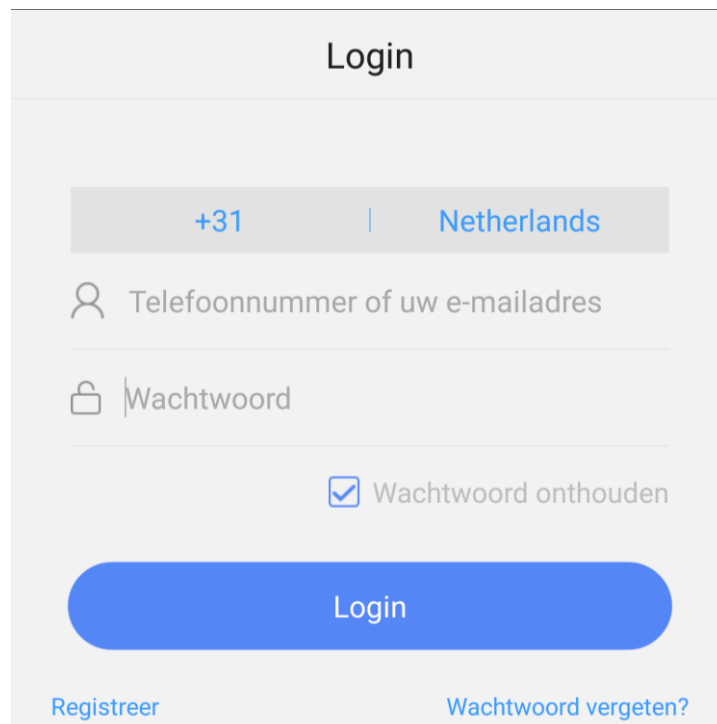The image shows the login screen of the app. At the top, the word "Login" is centered. Below it, there is a grey bar containing the phone number "+31" and the country "Netherlands". Underneath, there are two input fields: the first is labeled "Telefoonnummer of uw e-mailadres" with a person icon, and the second is labeled "Wachtwoord" with a lock icon. A checkbox labeled "Wachtwoord onthouden" is checked. At the bottom, there is a large blue button labeled "Login". In the bottom left corner, there is a link "Registreer", and in the bottom right corner, there is a link "Wachtwoord vergeten?".

2. Installatie Buitencamera

Stap 1: Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de Slimme Buitencamera. Aan de slimme buitencamera bevinden zich 2 aansluitpunten. Een voor de netwerkkabel, de andere voor de stroomadapter.

Stap 2: Schroef de meegeleverde wifi-antenne op het schroefdraad van de slimme buitencamera.


Stap 3: Sluit voor de eerste installatie een netwerkkabel aan op de slimme buitencamera. Een groen lampje zal gaan branden op de aansluiting.

**Om een internetverbinding tot stand te brengen dient u de slimme Buitencamera eerst te verbinden met een netwerkkabel. Na het verbinden is de Slimme Buitencamera om te zetten naar Wifi en ook draadloos (met Wifi) te gebruiken.*


De slimme Buitencamera is nu klaar om verbonden te worden met het internet.

3. Verbinding maken met internet


Stap 1: Open de Smart Home Beveiliging app en druk rechtsboven op het + teken in het startscherm naast Alle apparaten.



Stap 2: Kies voor “voeg een nieuw apparaat toe”. U krijgt dan het volgende scherm te zien:

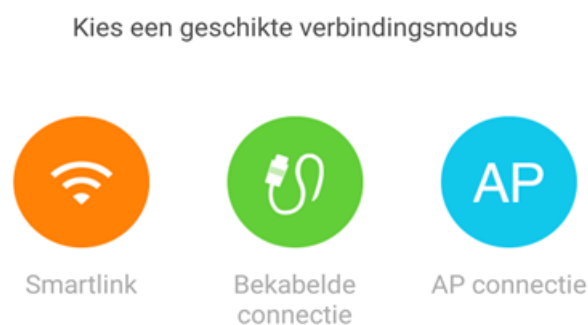

Stap 3: Kies voor *bekabelde connectie* en klik daarna op volgende. De Slimme Buitencamera komt in een lijst te staan.

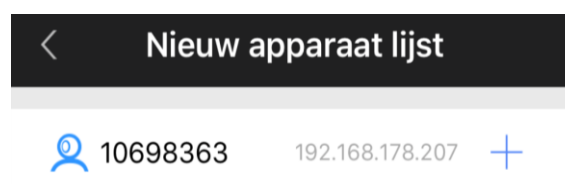

Stap 4: Klik op het + teken

Stap 5: Voer een naam in van het apparaat, bijvoorbeeld “Buitencamera” en voer het standaard wachtwoord in: 123




De Slimme Buitencamera is geïnstalleerd!

4. [Verbinding maken met wifinetwerk](#)

Nadat de Slimme Buitencamera de eerste keer is verbonden met een netwerkkabel. Kunt u de Slimme Buitencamera overzetten naar het wifinetwerk voor een draadloze verbinding. Indien u de slimme buitencamera met een netwerkkabel blijft gebruiken hoeft u de camera niet over te schakelen naar wifi.


Stap 1: Ga naar de instellingen van de Slimme Buitencamera

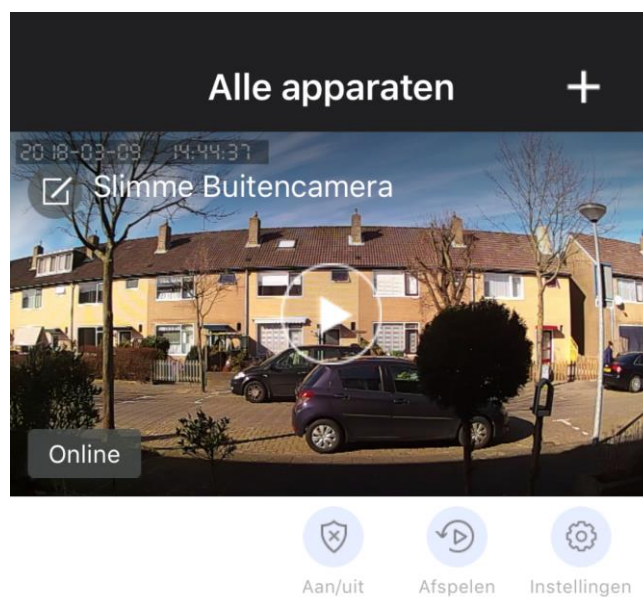

Stap 2: Ga naar Netwerkinstellingen

Stap 3: Kies het wifinetwerk waarmee de buitencamera mee verbonden moet worden en voer het wachtwoord in van dit wifinetwerk. Ziet u een vinkje bij het wifinetwerk? Dan is de verbinding gelukt!

Stap 4: Schakel Wifi aan en druk op bevestig

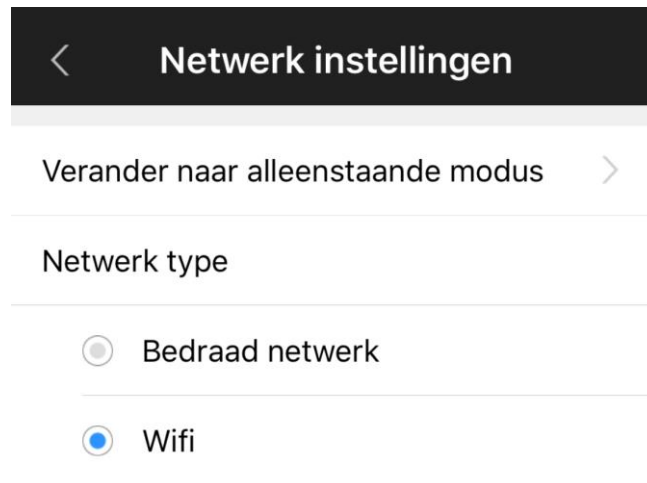

Uw Slimme Buitencamera is nu verbonden met het wifinetwerk! U kunt de internetkabel ontkoppelen.

U kunt de camera monteren met de bijgeleverde schroeven.

Achter de kunststof klep aan de achterkant van de camera bevindt zich een ook nog reset knop en een SD kaart slot.