



smart home beveiliging

HANDLEIDING OUTDOOR EYE
DRAADLOZE BEVEILIGINGSCAMERA



Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Outdoor eye app	4
1.1 Installatie	4
2. Installatie.....	6
3. Monteren	6
3.1 Aansluiten op vaste voeding	7
4. Gebruik.....	8
5. Smart Home Beveiliging producten	12



Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de instructies voor het installeren van uw Outdoor eye. Outdoor eye houdt overal en altijd een oogje in het zeil. Wordt er een persoon gezien op een moment wanneer dit niet zou moeten? Dan slaat de Outdoor eye alarm aan alle ingestelde gebruikers en neemt automatisch beeld op.

U kunt de Outdoor eye in combinatie gebruiken met andere Smart Home Beveiliging producten uit de premium line.

Indien u de Outdoor eye als los product gebruikt dan dient u eerst de Outdoor eye app te installeren. U kunt daarvoor de instructies volgen uit Hoofdstuk 1 ‘Outdoor eye app’.

Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging product heeft uit de premium line dan kunt u verder gaan naar Hoofdstuk 2 ‘Installatie Outdoor eye.’

Veel plezier, gemak en veiligheid gewenst met Outdoor eye.

Groet,



1. Outdoor eye app

Ontvang waarschuwingen, zie wat er gebeurt en spreek via de intercom. Ook als u niet thuis bent. Dat kan allemaal met de Outdoor eye app!

1.1 Installatie

Stap 1: Download en installeer de gratis **"Smart Life" app** van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.



Smart Life - Smart Living

Tuya Inc.

Lifestyle

INSTALLEREN

Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een gratis account aan door op **"Maak een nieuw account"** te drukken. Selecteer uw landcode (+31 voor Nederland). Vul uw e-mailadres in en kies voor "verificatiecode ophalen". Een verificatiecode wordt verzonden naar het e-mailadres welke u in het scherm heeft ingevoerd. Vul daarna de verificatiecode in die is verzonden naar uw eigen e-mailadres.

Stel wachtwoord in



6-20 tekens voor wachtwoord, waaronder letters en cijfers

Kies een goed, sterk en veilig wachtwoord invoeren en druk op de blauwe button onderaan.

Hier kunt u in het vervolg mee inloggen en kunt u uw de producten mee beheren. Op dit account ontvangt u ook meldingen.

- Kies vervolgens op de blauwe button “Familie creëren”.



Familie creëren.

- Voer bij Home-naam uw thuisadres in of een andere naam bijvoorbeeld “Thuis” of “Woning” of uw eigen familienaam dat mag u zelf verzinnen.
- Stel bij Familielocatie uw adresgegevens in.
- Kies hierna voor “Beëindigd” rechtsboven in

U kunt in het opstartscherm een nieuwe familie instellen, kamers invoeren en rechts boven aan op de button drukken om verder te gaan.

2. Installatie

Stap 1: Verbind de stroomadapter met de Outdoor eye

Verbind de micro USB-kabel van de Outdoor eye met een usb aansluiting of stopcontact. Druk op het + logo rechtsboven om een nieuw apparaat toe te voegen.


Stap 2:

De indicator van de Outdoor eye zal **Rood** knipperen.

- Selecteer Beveiligingssensor
- Kies voor Smart Camera
- Knippert het lampje? Druk dan op de blauwe knop "De volgende stap"
- Voer uw Wifiwachtwoord en druk op "OK"
- Volg de instructies op het scherm. Als u op Doorgaan drukt, zal er een QR-code op uw telefoon verschijnen. Houd de camera van de Outdoor eye voor uw telefoon. Zodat de Outdoor eye de QR-code kan scannen.
- Hoort u een toon? Druk dan op de blauwe knop "Hoor een Toon".
- De app zoekt nu verbinding met de Outdoor eye!

Nu Verbinden

Zorg dat je telefoon en je toestel dicht bij de router staan



Geen verbinding? Druk 5 seconden op reset knop op de achterzijde van de deurbel en probeer opnieuw.

3. Monteren

Outdoor eye is overal te neer te zetten of op te hangen. Voor het ophangen kunt u de magneetbeugel of schroefbeugel gebruiken.

Magneetbeugel : Bevestig de magneetbeugel aan de muur met de schroeven of het dubbelzijdige plakstrip. Door de ronde vorm is het erg eenvoudig om de hoek aan te passen.

Schroefbeugel : Bevestig de schroefbeugel aan het wand of plafond middels de bijgeleverde schroeven. Schroef de beugel in het schroefdraad onderaan de Outdoor eye.

Staan : Plaats de Outdoor eye waar je maar wilt.



Tips :


- Installeer de camera niet in de buurt van lichtinval, reflectie, spiegels, bewegende voertuigen, airco of ventilatoren.

3.1 Aansluiten op vaste voeding

Outdoor eye niet draadloos gebruiken via accu maar deze via een vaste voeding laten lopen. Gebruik dan de meegeleverde USB kabel.


4. Gebruik

Hieronder geven wij een samenvattende toelichting over onze app.
Een uitgebreide app handleiding is te vinden op onze website
www.smarthomebeveiliging/support

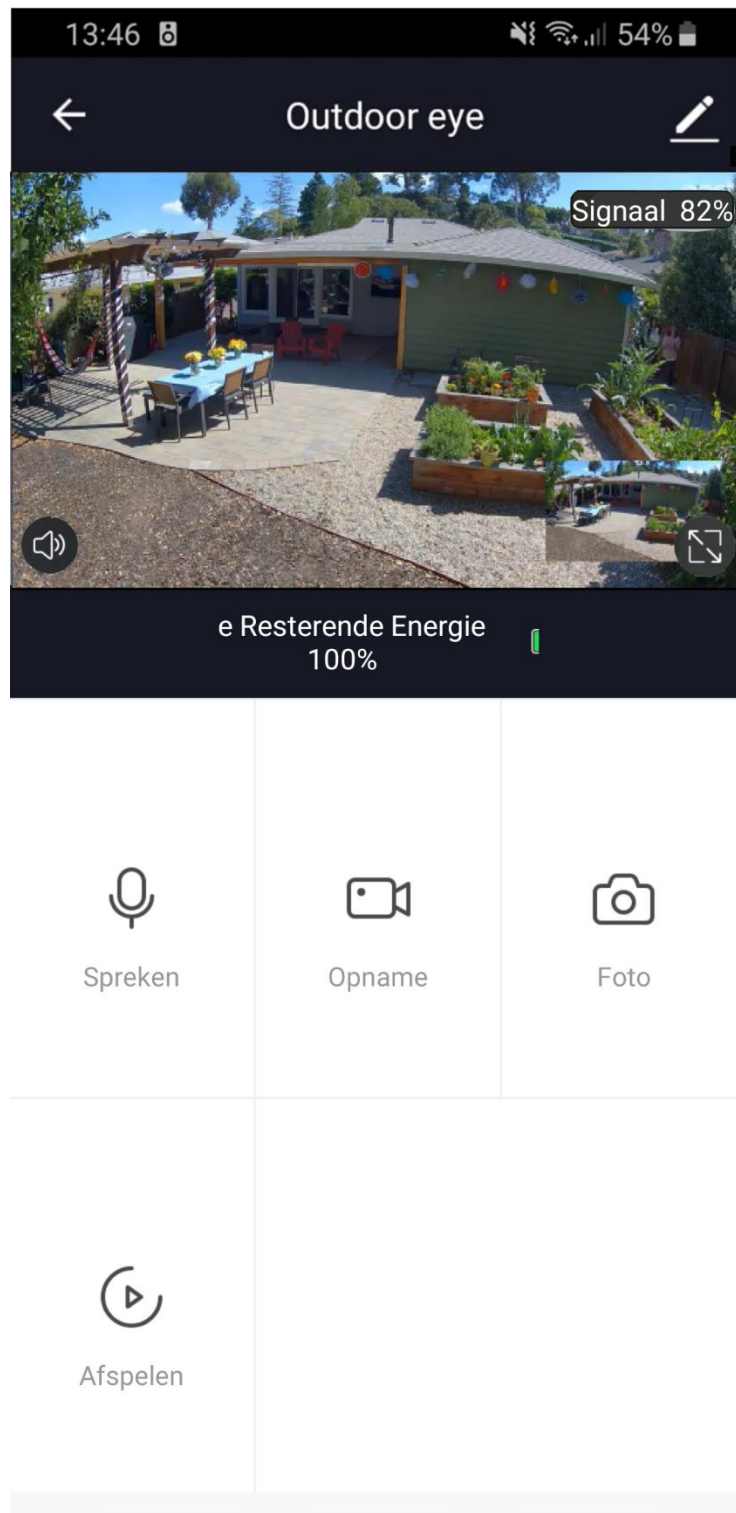


Live-weergave


Druk op het Outdoor eye scherm onder 'alle toestellen'. U komt dan op het volgende scherm:


Druk op het  icoon om het beeld op het gehele scherm van uw smartphone of tablet te krijgen.

De onderste helft van het scherm geeft u toegang tot de volgende functies:

-  Schakel de intercom in en praat met bezoekers
Spreken
-  Neem video op
Opname
-  Maak een screenshot van de huidige live-weergave
Foto
-  Bekijk opnames
Afspelen

Instellingen

Druk op de  knop (rechts boven) om de instellingen te openen. U komt in het volgende scherm.

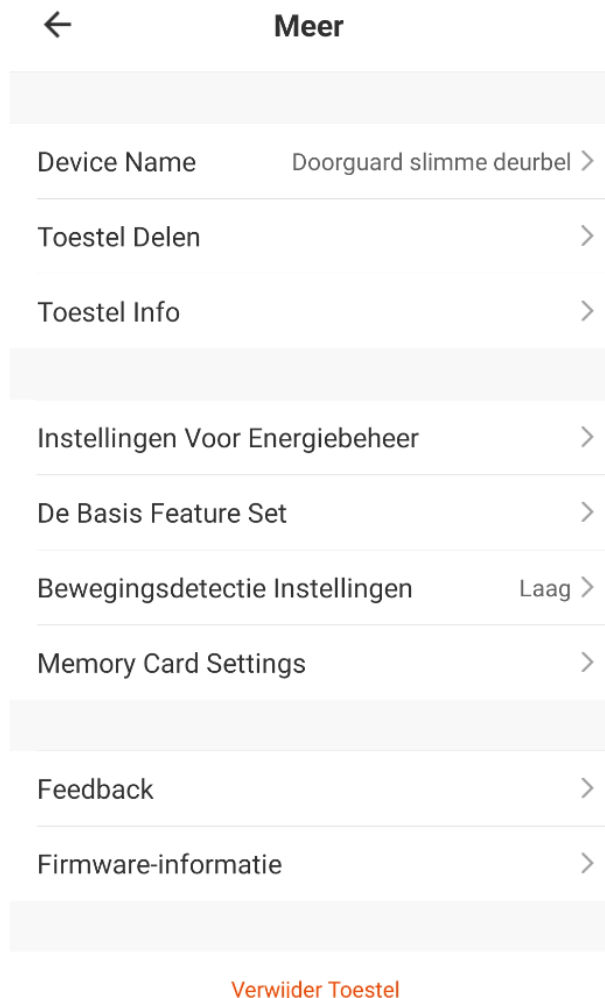

Device name: Hier kunt u de naam van de Outdoor eye wijzigen.

Toestel delen : Deel hier eenvoudig het toestel met een familielid. U kunt een familielid toewijzen zodra deze een account heeft aangemaakt.

Toestel info: Hier kunt u info over het toestel terugvinden zoals IP-adres, ID, tijdzone en de eigenaar.

Instellingen voor energiebeheer: Bekijk hier de accustatus, op welke manier de Outdoor eye van stroom is voorzien en stel in wanneer u een melding wilt ontvangen bij de accu bijna op is.

De basis feature set:

Flip het scherm : Kantel het beeldscherm 180 graden.

Tijd watermerk : Schakel deze in of uit om de tijd te tonen in de videostream

Audiomodus: Kies of u de intercom in een of twee richtingen wilt gebruiken

Infrarood Nachtzicht functie: Outdoor eye schakelt automatisch over bij een donkere situaties. Hier kunt u de instelling op Automatisch, open of dicht zetten.

PIR-schakelaar:

Schakel de infrarooddetectie aan of uit. Hierdoor zult u wel of geen melding ontvangen bij een personen. Ook kunt u hier de detectie instellen op Dicht, Lage gevoeligheid, Gevoeligheid en Hoge gevoeligheid.

Memory Card Settings:

De opnames van de Outdoor eye kunnen worden opgeslagen op de micro SD kaart. De mirco SD kaart kan geplaatst worden door deze in de achterkant boven de micro USB aansluiting te stoppen. U ziet in dit scherm uw SD kaart opslagcapaciteit en kunt u de SD kaart formateren (leeghalen).

5. Smart Home Beveiliging producten

Naast de Outdoor eye hebben wij ook andere slimme beveiligingsproducten.

Onze slimme alarmsystemen geven u en andere alarmmeldingen bij een bezoeker, inbraak of brand. Omstanders zullen worden afgeschrikt en bewijsmateriaal wordt verzameld. U kunt uw beveiliging compleet maken met een slim alarmsysteem of buitencamera's.

Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze website: www.smarthomebeveiliging.nl

